

スポット溶接ロボット用ガンチェンジャー

GC-300A

ロボットによるスポット溶接工程でのワーク持ち溶接及びトランス内蔵スポットガンの自動交換用のデバイスです。トランス内蔵ガンへの一次側給電、冷却水及び空気圧、電気信号の各モジュールをオプション選択することで、形状の異なるガンの使い分けやガンとハンドの交換が効率良く行え、段取り替え時間の短縮やフレキシブルラインの構築に効果を発揮します。

配線・配管の一方向取出し

パワーケーブル、コントロールケーブル、ホースの取出し方向を一方向にまとめロボットの取回しに配慮。

フローティング機構付き一次給電コンタクト

一次給電モジュールのコンタクト部分には、フローティング機構とセルフクリーニング機構を採用。(PC3B、PC3C)

セルフシール型冷却水ポート

冷却水ポートのコンタクト部分はセルフシール型とし、テフロンコーティングを施すことで、液垂れを解消。

メカニカル・フェールセーフ機構

着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、当社独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。



マスタ・プレート
(GC-300A-M-SC06M-FD24M-PC3DM-SA)



ツール・プレート
(GC-300A-T-SC06T-FD24T-PC3DT)



- マスタ・プレート添付品
- ・絶縁プレート×1
 - ・絶縁ピン×2
 - ・絶縁ワッシャ×6
 - ・絶縁パイプ×6
 - ・六角穴付フランジボルト (M10×30)×6
 - ・段付平行ピン×1
 - ・平座金×6

Specifications [主な仕様]

本体	
可搬重量 (定格負荷)	2,940N (300kg)
位置再現精度	±0.025mm
動的許容モーメント	曲げ方向 (Tx,Ty) 5,292N・m (540kgf・m)
	ねじり方向 (Tz) 4,704N・m (480kgf・m)
締結力 (空気圧 0.49MPa 時) ※1	31,360N (3,200kgf)
材質	フレーム アルミニウム合金
	着脱機構部 ステンレス鋼
外形寸法 (フルオプション・締結時)	W355×D265×H165mm
製品重量 (本体部) ※2	マスタ・プレート 18.5kg
	ツール・プレート 9.5kg
着脱機構	ボールロック方式
着脱作動空気圧	0.39～0.68MPa (4～7kgf/cm ²)
許容温度・湿度範囲	0～50℃、35～90% (結露なきこと)
着脱確認センサ	着動作確認 近接スイッチ (直流 2 線式) 1 個内蔵
	脱動作確認 近接スイッチ (直流 2 線式) 1 個内蔵
アプローチセンサ	ツール在位確認 近接スイッチ (直流 2 線式) 2 個内蔵

モジュール				
電気信号モジュール (サーボモジュール)	型番	容量・接点数	マスタ・プレート側コネクタ	ツール・プレート側コネクタ
	ES10M (T)	5A (220V) × 10 本	D/MS3102A28-16P	D/MS3102A28-16S
	ES28M (T)	5A (220V) × 28 本 ※3	D/MS3102A28-15P	D/MS3102A28-15S
	SC04M (T)	5A (220V) × 28 本サーボ信号 + 信号 ※3	D/MS3102A28-15P	D/MS3102A28-15S
	SC06M (T)	20A (500V) × 4 本サーボ動力 ※4	D/MS3102A20-4P	D/MS3102A20-4S
流体モジュール	型番	冷却水ポート (マスタ・ツール側セルフシール)	空気圧ポート (マスタ側セルフシール)	
	FD24M (T)	Rc3/8×2 本	Rc3/8×4 本	
	FD42M (T)	Rc3/8×4 本	Rc3/8×2 本	
	FD40M (T)	Rc3/8×4 本	—	
	FD02M (T)	—	Rc3/8×2 本	
一次給電モジュール	型番	容量・接点数	マスタ・プレート側コネクタ	ツール・プレート側コネクタ
	PC3BM (T)	200A (使用率 16%) 600V 連続 80A × 3 本 5A (220V) × 3 本 ※6	D/MS3102A28-22P	D/MS3102A28-22S
	PC3CM (T)	200A (使用率 25%) 600V 連続 100A × 3 本 5A (220V) × 3 本 ※7	D/MS3102A36-3P	D/MS3102A36-3S
	PC3DM (T)	200A (使用率 42%) 600V 連続 130A × 3 本	D/MS3102A36-5P	D/MS3102A36-5S
	PC3EM (T)	200A (使用率 42%) 600V 連続 130A × 3 本	シールコネクタ仕様	シールコネクタ仕様
ロボット取付けプレート	型番	ロボット適合フランジ	ロボットフランジと取付けプレート間絶縁	
	SA	6-M10 PCD160 用	絶縁プレート (布入りベークライト)	
	SB	上記以外で受注対応	絶縁ワッシャ (POM)	

Ordering Information [型番表示方法]

マスタ・プレート GC-300A-M- 電気信号モジュール 流体モジュール 1 次給電モジュール ロボット取付けプレート

ツール・プレート GC-300A-T- 電気信号モジュール 流体モジュール 1 次給電モジュール



ESXX	電気信号モジュール無し
ES28	電気信号 5A×28本 ※3
ES10	電気信号 5A×10本
SC04	電気信号 5A×28本 ※3
	サーボ動力 20A×4本 ※4
SC06	電気信号 20A×5本
	サーボ動力 13A×1本 ※5
ESCO	ツール・プレート電気信号カバー

FDXX	流体モジュール無し
FD24	冷却水 2本、空気圧 4本
FD42	冷却水 4本、空気圧 2本
FD40	冷却水 4本、空気圧 無し
FD02	冷却水 無し、空気圧 2本
FD04	冷却水 無し、空気圧 4本
FD06	冷却水 無し、空気圧 6本

PCXX	1次給電モジュール無し
PC3B	1次給電 3本 (440V50KVA) } ※6
	サーボ信号 3本
PC3C	1次給電 3本 (440V63KVA) } ※7
	サーボ信号 3本
PC3D	1次給電 3本 (440V81KVA)
PC3E	1次給電 3本 (440V81KVA)
PCCO	ツール・プレート給電カバー

SA	ロボットフランジPCD160用
SB	上記以外のロボット用 (受注対応)

Main Body Dimensions [本体部外形寸法図]

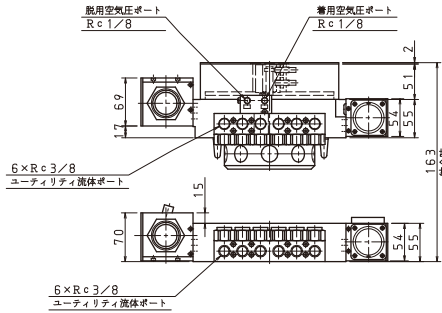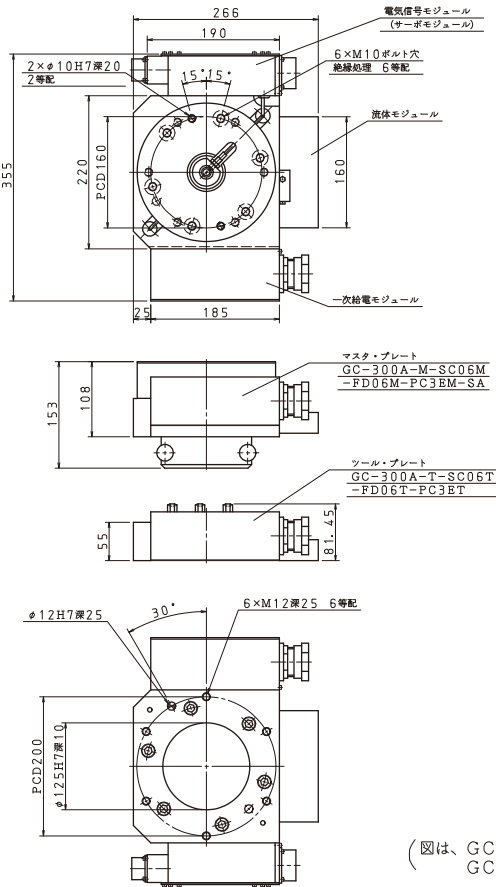

- マスタ・プレート付属品: 絶縁プレート 1枚
絶縁ピン 2本
取付用ボルト M10×30 6本
(六角穴付フランジボルト)
段付平行ピン 1本
絶縁ワッシャ 6個
絶縁パイプ 6本
平座金 6個

(図は、GC-300A-M-SC06M-FD06M-PC3EM-SA
GC-300A-T-SC06T-FD06T-PC3ETにて表示)

Module [モジュール]

電気信号モジュール (サーボモジュール)

マスタ・プレート側



SC04M. SC06M

ツール・プレート側



SC04T. SC06T

一次給電モジュール

マスタ・プレート側



PC3DM

ツール・プレート側



PC3DT

一次給電モジュール

マスタ・プレート側



PC3EM

ツール・プレート側



PC3ET

(注1) 電気コネクタ・プラグはお客様にてご用意ください。コネクタ対応表はP53を参照してください。(注2) 各モジュールの詳細は当社にお問い合わせください。
(注3) 特殊条件、個別仕様につきましては当社にご相談ください。(注4) ご使用に際しては取扱説明書をお読みください。

(※1) 締結力とは、位置再現性を出すための力であり、締結そのものは脱動作のためのエア供給、または破損するまで保たれます。(※2) 製品重量は、GC-300A-ES28-FD24-PC3E-SAにて示しております。(※3) コネクタ単位で最大113.7Aとなります。(※4) コネクタ単位で最大62.5Aとなります。(※5) コネクタ単位で最大71.6Aとなります。(※6) コネクタ単位で最大156.2Aとなります。(※7) コネクタ単位で最大290.6Aとなります。